




ISTANTANEE



**COMBI-TECH® R2K**  
CONDENSAZIONE Istantanea  
24 - 28 - 34 kW



**60**  
**ANNI**  
1959/2019




★★★★ 92/42/CEE / IP X5D

## COMBI-TECH® R2K

### SCAMBIATORE BREVETTATO

### 100% MADE IN RADIANT



COMBI-TECH®

Scambiatore in acciaio inox  
COMBI-TECH® 100% made in RADIANT,  
con spire ad ampi passaggi.  
Ø28 mm riscaldamento Ø12 mm ACS

MIXER AD ALTA SILENZIOSITÀ

SCAMBIATORE COMBI-TECH®

- Modulazione 1:9
- Detrazione fiscale 65%
- Condensa in sanitario
- Brevetto esclusivo
- Classe A+ abbinato a comando remoto evoluto e sonda esterna


VASO D'ESPANSIONE  
AD ALTA CAPACITÀ

VALVOLA CLAPET  
INTEGRATA PER  
INTUBAMENTO  
IN CANNA FUMARIA  
SINGOLA E IN CASCATA  
UNI 7129 /3: 2015


CIRCOLATORE MODULANTE AD  
ALTA EFFICIENZA

VENTILATORE AD ALTA PREVALENZA

VALVOLA DEVIATRICE  
DI TIPO ROTATIVO

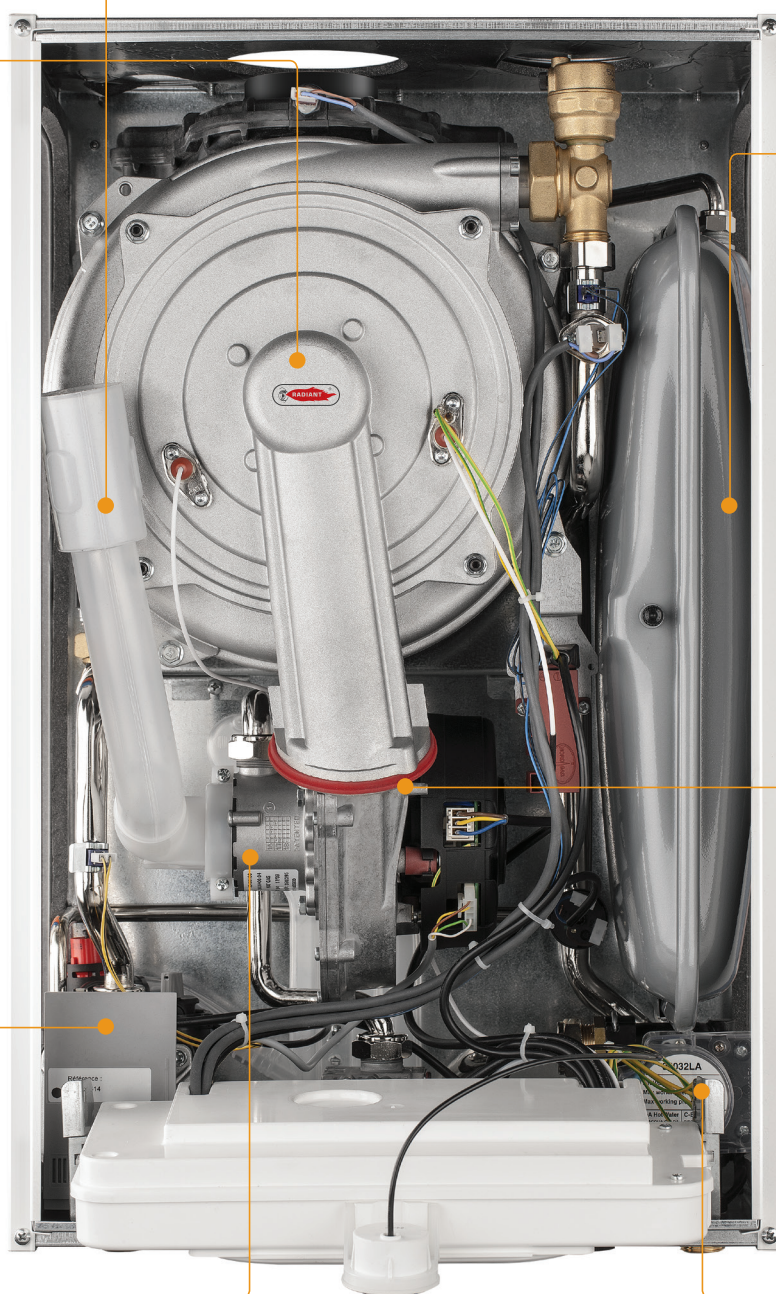

## VALVOLA CLAPET PER CANNE COLLETTIVE IN PRESSIONE E SCARICHI FUMI ANCHE CON DIAMETRI RIDOTTI 50 - 60 mm

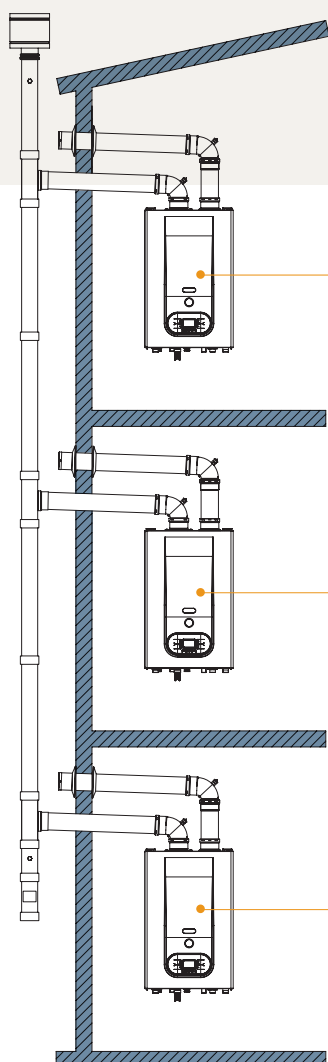

Valvola Clapet di serie su tutti i modelli a condensazione da 24 a 100 kW per la connessione semplificata a sistemi collettivi fumari in pressione, **secondo la normativa UNI 7129**. Soluzione più economica poiché riduce i diametri dei camini e semplifica gli interventi di manutenzione lavorando sull'aria comburente piuttosto che sui fumi.


Tutta la gamma R2K può essere installata con scarichi per intubamento con diametri estremamente ridotti fino a 50 mm

**Lunghezze massime di scarico con diametro 60 mm:**

**24 kW 30 m - 28 kW 18 m - 34 kW 14 m**

**Lunghezze massime di scarico con diametro 50 mm:**

**24 kW 11 m - 28 kW 10 m - 34 kW 3 m**




### DIMENSIONI

COMBI-TECH R2K 24-R2K 28


W X D X H 410 X 310 X 640

R: RITORNO Ø 3/4"  
C: ACQUA CALDA Ø 1/2"  
G: GAS Ø 3/4"  
F: ACQUA FREDDA Ø 1/2"  
A: ANDATA Ø 3/4"

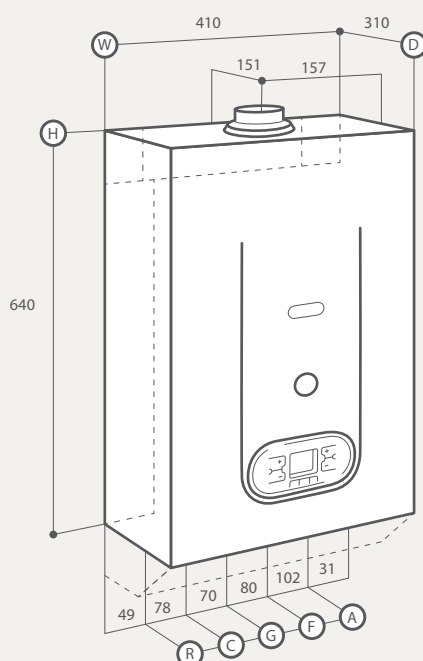

COMBI-TECH R2K 34

W X D X H 410 X 350 X 640

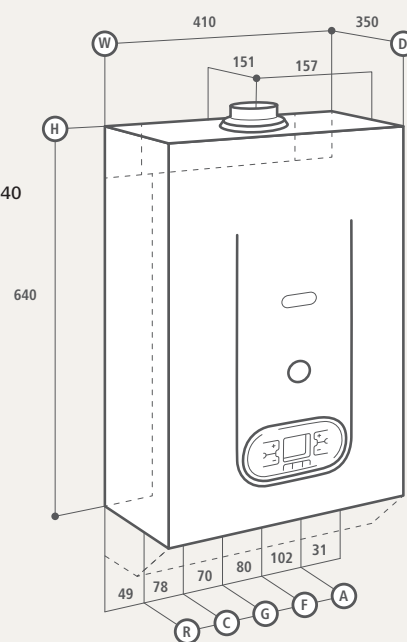


## COMBI-TECH® R2K

### CONDENSAZIONE ISTANTANEA


### 24 - 28 - 34 kW

| DATI TECNICI                                          |           | R2K 24          | R2K 28          | R2K 34          |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PORTATA TERMICA NOMINALE                              | kW        | 23,5            | 27              | 34              |
| PORTATA TERMICA NOMINALE MINIMA                       | kW        | 2,9             | 3,7             | 4,1             |
| RENDIMENTI                                            |           |                 |                 |                 |
| RENDIMENTO AL 100% PN - 30/50°C                       | %         | 105,5           | 105,8           | 106,4           |
| DATI COMBUSTIONE                                      |           |                 |                 |                 |
| CLASSE NOX                                            | classe    | 6               | 6               | 6               |
| MARCATURA RENDIMENTO ENERGETICO (DIRETTIVA 92/42/CEE) | n° stelle | 4               | 4               | 4               |
| CIRCUITO SANITARIO                                    |           |                 |                 |                 |
| TEMPERATURA REGOLABILE SANITARIO                      | °C        | 35-60           | 35-60           | 35-60           |
| PRESSIONE MAX. CIRCUITO SANITARIO                     | bar       | 6               | 6               | 6               |
| PRESSIONE MIN. CIRCUITO SANITARIO                     | bar       | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| PORTATA SPECIFICA IN SERVIZIO CONTINUO - ΔT 30°C      | litri/min | 11,5            | 13,2            | 16              |
| DIMENSIONI                                            |           |                 |                 |                 |
| LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA                      | mm        | 410 x 310 x 640 | 410 x 310 x 640 | 410 x 350 x 640 |
| PESO LORDO                                            | Kg        | 35              | 37              | 44              |
| RACCORDI FUMARI                                       |           |                 |                 |                 |
| SCARICO FUMI COASSIALE ORIZZONTALE                    | Ø mm      | 60/100          | 60/100          | 80/125          |
| MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO                          | m         | 10              | 6               | 10              |
| SCARICO FUMI SDOPPIATO ORIZZONTALE                    | Ø mm      | 80/80           | 80/80           | 80/80           |
| MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO                          | m         | 60              | 60              | 60              |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA                               |           |                 |                 |                 |
| VOLTAGGIO-FREQUENZA                                   | V/Hz      | 230 - 50        | 230 - 50        | 230 - 50        |
| MASSIMO CONSUMO ELETTRICO                             | W/h       | 78              | 78              | 78              |
| GRADO DI ISOLAMENTO ELETTRICO                         | IP        | X5D             | X5D             | X5D             |


#### FUMISTERIA CONSIGLIATA



**KIT PARTENZA Sdoppiato**  
orizzontale Ø 80



**KIT K COASSIALE**  
orizzontale Ø 60/100



**KIT H Sdoppiato**  
orizzontale Ø 80/80